

ROMANIA
Județul Hunedoara
Comuna Bunila
Consiliul Local

Anexa Nr. 3 la
H.C.L. Nr. 46/24.08.2020

Proiectant,
SC GEVIS PROTEAM SRL

**REPARATII INTERIOARE CAMIN - SAT CERNISOARA
FLORESE, COMUNA BUNILA**

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

Suprafata totala = 124 mp

VALOARE TOTALA = 63.655,00 LEI


Valoare C+M = 63.655,00 LEI

**PROIECTANT GENERAL,
SC GEVIS PROTEAM SRL**



Președinte de sedință:
Căminier
BISTRICĂ PETRU

Controsemnarea
Secretar general
HELENA ALEXA - HADIA

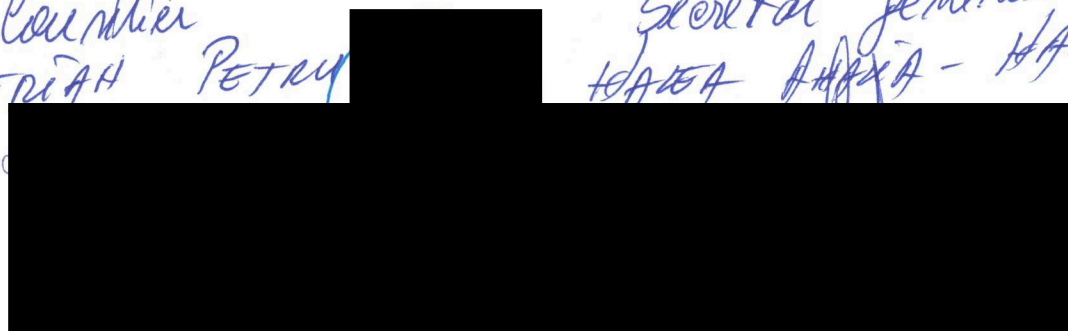

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

REPARATII INTERIOARE CAMIN - SAT CERNISOARA FLORESE, COMUNA BUNILA

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Racord electric	0.00	0.00	0.00
2.2	Branșament apă	0.00	0.00	0.00
2.3	Racord canalizare	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție		0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3		0.00	0.00	0.00

Prezenta deviz este aprobată de

Proiectant

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	63,655.00	0.00	63,655.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		63,655.00	0.00	63,655.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		63,655.00	0.00	63,655.00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		63,655.00	0.00	63,655.00


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Suprafata totala = 124 mp

VALOARE TOTALA=63655 LEI

Valoare C+M = 63655 LEI

PROIECTANT GENERAL
SC GEVIS PROTEAM SRL



OBIECTIV: Reparatii interioare camin sat FLOrese - comuna Bunila

Proiectant: SC GEVIS PROTEAM SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	63.655,00	63.655,00
4.1.1	Lucrari de reabilitare	63.655,00	63.655,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		63.655,00	63.655,00

Proiectant,

S.C. GEVIS PROTEAM

OBIECTIV: Reparatii interioare camin sat FLOrese - comuna Bunila
 OBIECTUL: Lucrari de reabilitare
 Proiectant: SC GEVIS PROTEAM SRL

**F2 - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Lucrari de reabilitare

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuleli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	63.655,00
4.1.1	[0003.1.1] Deviz	63.655,00
	TOTAL I	63.655,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		63.655,00

Proiectant,

S.C. GEVIS PROTEAM

OBIECTIV: Reparatii interioare camin sat FLOrese - comuna Bunila
 OBIECTUL: Lucrari de reabilitare
 STADIUL FIZIC: Deviz
 Proiectant: SC GEVIS PROTEAM SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCK46B+ Desfacerea pardoselilor calde-parchet din stejar sau fag	mp	15,00	60,18	902,69
			material:	0,19	2,81
			manopera:	59,41	891,08
			utilaj:	0,59	8,80
			transport:	0,00	0,00
2	RPCT14B1 [3] Razuit zugraveli pereti	mp	225,00	35,00	7.875,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	35,00	7.875,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	3,50	4,63	16,21
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	4,63	16,21
4	RPCK01B [1] Reparare stratului suport ptr.pardoseli exec.din mortar de ciment	mp	11,50	52,19	600,20
			material:	18,48	212,46
			manopera:	30,45	350,18
			utilaj:	3,27	37,57
			transport:	0,00	0,00
5	CG01A-15# Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +2cm	mp	11,50	102,05	1.173,57
			material:	43,08	495,43
			manopera:	56,00	644,00
			utilaj:	2,97	34,13
			transport:	0,00	0,00
6	CG36A+ Pardoseli din parchet laminat pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	11,50	155,04	1.782,95
			material:	105,11	1.208,77
			manopera:	49,50	569,25
			utilaj:	0,43	4,93
			transport:	0,00	0,00
7	RPCH31D# Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext	mp	85,00	82,33	6.998,10
			material:	1,41	119,69
			manopera:	28,00	2.380,00
			utilaj:	52,92	4.498,41
			transport:	0,00	0,00
8	RCSJ03C% Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment-var m-25 t, <0.5mp/buc	mp	80,00	174,22	13.937,68
			material:	137,72	11.017,68
			manopera:	36,40	2.912,00
			utilaj:	0,10	8,00
			transport:	0,00	0,00
9	CF08B# Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	225,00	38,83	8.735,64
			material:	21,33	4.798,14
			manopera:	17,50	3.937,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
10	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice (2 straturi) aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	225,00	24,78	5.575,68	
				material:	4,48	1.008,18	
				manopera:	20,30	4.567,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	11,80	120,00	1.416,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	120,00	1.416,00	
12	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	11,80	175,00	2.065,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	175,00	2.065,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			18.863,17	26.191,50	4.591,84	1.432,21	51.078,71
Recapitulatia:		Recap12..2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	589,31	0,00	0,00	589,31
Total Inklusiv Cheltuieli directe:			18.863,17	26.780,81	4.591,84	1.432,21	51.668,02
Cheltuieli indirecte		12,0000 %	2.263,58	3.213,70	551,02	171,86	6.200,16
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:			21.126,75	29.994,51	5.142,86	1.604,07	57.868,18
Profit		10,0000 %	2.112,67	2.999,45	514,29	160,41	5.786,82
Total Inklusiv Beneficiu:			23.239,42	32.993,96	5.657,14	1.764,48	63.655,00
TOTAL GENERAL:							63.655,00

Proiectant,

S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L.

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	CR01A01[4] Profile aluminu pentru pardosea	m	5,00	29,69	148,44
			material:	9,28	46,41
			manopera:	20,41	102,03
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.7	TRB05A13 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	8,00	42,75	342,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	42,75	342,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.8	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	8,00	55,00	440,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	55,00	440,00
4 Termoizolatie					
4.1	CF21C% [1] Sistem ext. termoizolant de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 10 cm	mp	83,35	135,57	11.299,87
			material:	49,71	4.143,54
			manopera:	85,50	7.126,43
			utilaj:	0,36	29,91
			transport:	0,00	0,00
4.2	CF08B1 [3] Tencuieli exterioare pe termosistem cu tencuiala decorativa	mp	93,35	55,43	5.174,16
			material:	36,05	3.365,03
			manopera:	19,38	1.809,12
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.3	CFB10B [2] Termosistem pt.soclu polistiren extrudat aplicat pe soclu din zidarie/beton, montaj cu ancore, inclusiv profil PVC de soclu	mp	8,86	128,59	1.139,32
			material:	102,37	907,01
			manopera:	26,22	232,31
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.4	RMDF01A [4] Montare placi piatra naturala la soclu, peste termosistem	mp	8,86	350,61	3.106,39
			material:	170,14	1.507,46
			manopera:	171,00	1.515,06
			utilaj:	9,47	83,87
			transport:	0,00	0,00
4.5	CFB02I+ Termosistem permeabil, placare spaleti	mp	10,00	142,61	1.426,10
			material:	67,09	670,85
			manopera:	75,53	755,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.6	RPCH31D# Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext,h > 7 m,inclus platf lucru,streas pfl,etc	mp	83,35	41,19	3.433,48
			material:	1,33	111,14
			manopera:	13,97	1.163,98
			utilaj:	25,90	2.158,36
			transport:	0,00	0,00
4.7	TRB05A13 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	6,80	42,75	290,70
			material:	0,00	0,00
			manopera:	42,75	290,70
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4.8	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	6,80	55,00	374,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	55,00	374,00
5 Invelitoare					

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	CE01A1	Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	136,50	32,44	4.427,77
				material:	12,13	1.655,46
				manopera:	18,81	2.567,57
				utilaj:	1,50	204,75
				transport:	0,00	0,00
5.1.L	2806604	Tigla ceramica	buc	2.388,75	3,85	9.196,69
5.2	DE12A%	Montarea panourilor de parazapezi...din metal, cu ancore;	buc	14,00	24,71	345,97
				material:	7,33	102,58
				manopera:	17,39	243,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.2.L	200104566	Panouri parazapezi lungime 2m	buc	14,14	55,00	777,70
5.3	RPC08B#	Streasina...infund. scandura rasin. falt,gel,o fata,incl pazii,scand falt/gel pe 2 fete	mp	15,00	119,37	1.790,57
				material:	71,30	1.069,56
				manopera:	43,61	654,08
				utilaj:	4,46	66,94
				transport:	0,00	0,00
5.4	CN32G#	Vopsirea lemnariei...cu vopsea ignifuga la exterior i 107 - 30,componentele a,b,c, executata manual	mp	85,00	15,36	1.305,72
				material:	10,52	893,89
				manopera:	4,85	411,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.5	CE09XA01	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm	metru	15,00	53,48	802,17
				material:	42,08	631,17
				manopera:	11,40	171,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.6	CE08XB	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm	metru	35,00	84,60	2.961,12
				material:	51,83	1.813,99
				manopera:	32,78	1.147,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.7	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	25,00	42,75	1.068,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	42,75	1.068,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	25,00	55,00	1.375,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	55,00	1.375,00
6 Lucrari exterioare						
6.1	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu (inclusiv plinta)	mp	54,10	32,04	1.733,22
				material:	0,09	4,73
				manopera:	31,35	1.696,04
				utilaj:	0,60	32,46
				transport:	0,00	0,00
6.1.L	2430429	Placa gresie interior/exterior antiderapanta	mp	55,72	69,87	3.893,37
6.2	CN11A+	Adeziv ... utilizat la:...placari cu gresie faianta	mp	54,10	16,03	867,17
				material:	7,48	404,61
				manopera:	8,55	462,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
6.3	RMDF01A [5]	Montare placi piatra naturala la soclu si pereti	mp	5,50	350,61	1.928,34	
				material:	170,14	935,78	
				manopera:	171,00	940,50	
				utilaj:	9,47	52,06	
				transport:	0,00	0,00	
6.4	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	40,00	9,89	395,67	
				material:	5,91	236,23	
				manopera:	3,99	159,44	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6.5	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	5,80	29,64	171,90	
				material:	7,12	41,32	
				manopera:	22,51	130,59	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6.6	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca ...1) în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	4,00	43,12	172,49	
				material:	1,32	5,30	
				manopera:	17,10	68,40	
				utilaj:	24,70	98,80	
				transport:	0,00	0,00	
6.6.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4,03	305,00	1.229,76	
6.7	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	9,60	70,00	672,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	70,00	672,00	
6.8	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	10,00	42,75	427,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	42,75	427,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6.9	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	10,00	55,00	550,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	55,00	550,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			65.119,86	48.692,08	3.659,99	4.186,00	121.657,93
Recapitulatia:		Recap 2019 10 8.5: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.095,57	0,00	0,00	1.095,57
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			65.119,86	49.787,65	3.659,99	4.186,00	122.753,50
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	6.511,99	4.978,76	366,00	418,60	12.275,35
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			71.631,85	54.766,41	4.025,99	4.604,60	135.028,85
Profit		8,5000 %	6.088,71	4.655,15	342,21	391,39	11.477,45
Total Inclusiv Beneficiu:			77.720,55	59.421,56	4.368,20	4.995,99	146.506,30
TOTAL GENERAL:							146.506,30

Intocmit,

SC Gevis

OBIECTIV: EXTINDERE MAGAZIN SI REALIZARE TERASA
OBIECTUL: OBIECT 1
STADIUL FIZIC: REZISTENTA
Beneficiar: COMUNA BUNILA
Proiectant: SC GEVIS PROTEAM SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Fundatii, elevatii, placa pe sol				
1.1	TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0,64	407,74	260,95
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	407,74	260,95
			transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	102,40	20,00	2.048,03
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,03
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	20,00	2.048,00
1.3	TSA04C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	45,91	75,24	3.454,27
			material:	0,00	0,00
			manopera:	75,24	3.454,27
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.4	TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	73,45	9,98	732,66
			material:	0,00	0,00
			manopera:	9,98	732,66
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
1.5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	73,45	20,00	1.469,02
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,02
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	20,00	1.469,00
1.6	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	29,45	79,03	2.327,29
			material:	0,40	11,78
			manopera:	77,81	2.291,36
			utilaj:	0,82	24,15
			transport:	0,00	0,00
1.6.L	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	29,69	305,00	9.054,11
1.7	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	70,68	70,00	4.947,60
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	70,00	4.947,60
1.8	DA18A1 Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimizate, executat: cu asternere manuala;	mc	20,00	149,62	2.992,31
			material:	75,35	1.507,01
			manopera:	59,00	1.179,90
			utilaj:	15,27	305,41
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	34,34	55,00	1.888,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	55,00	1.888,70
1.10	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 3-6m.	mp	47,64	35,49	1.690,96
				material:	7,28	346,79
				manopera:	28,22	1.344,16
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate B500C, D= 10-16 mm ;	kg	830,00	4,73	3.922,05
				material:	3,95	3.281,11
				manopera:	0,71	591,38
				utilaj:	0,06	49,57
				transport:	0,00	0,00
1.12	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	830,00	0,66	547,63
				material:	0,09	74,53
				manopera:	0,57	473,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	0,83	55,00	45,65
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	55,00	45,65
1.14	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	20,00	12,26	245,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,26	245,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.15	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	20,00	21,45	429,00
				material:	0,36	7,20
				manopera:	21,09	421,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.16	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	62,00	131,69	8.164,87
				material:	94,11	5.834,82
				manopera:	35,91	2.226,42
				utilaj:	1,67	103,63
				transport:	0,00	0,00
1.17	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	124,00	55,00	6.820,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	55,00	6.820,00
1.18	RplzF08A%	Folie despartitoare	mp	120,00	14,19	1.702,89
				material:	8,49	1.018,89
				manopera:	5,70	684,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.19	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	156,00	21,46	3.348,17
				material:	17,48	2.726,35
				manopera:	3,99	621,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.20	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	12,00	47,82	573,83
				material:	1,88	22,58
				manopera:	22,80	273,60
				utilaj:	23,14	277,65
				transport:	0,00	0,00
1.20.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	12,10	305,00	3.689,28
1.21	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	28,80	70,00	2.016,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	70,00	2.016,00
2 Stalpi, grinzi, centuri, zidarie						
2.1	CB02B1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand înaltimea de 3-6m.	mp	31,92	35,49	1.132,98
				material:	7,28	232,36
				manopera:	28,22	900,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate B500C, D= 10-16 mm ;	kg	730,00	4,73	3.449,51
				material:	3,95	2.885,79
				manopera:	0,71	520,13
				utilaj:	0,06	43,59
				transport:	0,00	0,00
2.3	CC01D1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice	kg	730,00	0,75	544,07
				material:	0,09	65,55
				manopera:	0,66	478,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	CA07H1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	mc	4,35	47,82	208,01
				material:	1,88	8,19
				manopera:	22,80	99,18
				utilaj:	23,14	100,65
				transport:	0,00	0,00
2.4.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	4,38	305,00	1.337,36
2.5	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	10,44	70,00	730,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	70,00	730,80
2.6	IZB01A1	Hidroizolatie placa cota +0.00 sub zidarie + hidroizolatie fundatii	mp	81,47	30,12	2.454,20
				material:	7,89	643,12
				manopera:	22,23	1.811,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7	CD05D1QS001	Zidarie din caramida 25 250x300x238 mm, 54 buc/mc	mc	11,29	178,73	2.017,86
				material:	32,81	370,42
				manopera:	145,92	1.647,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7.L	20012513	Blocuri ceramice 25 250 x 300 x 238 mm	buc	609,66	6,60	4.023,76
2.8	CD18B+	Zidarie la pereti nestructurali din blocuri ceramice cu nut si feder, cu dimensiunile :...500 x 115 x 238 mm;	mc	2,25	115,58	260,06
				material:	15,83	35,62
				manopera:	99,75	224,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.8.L	20012520	Blocuri ceramice 11.5 N+F 500 x 115 x 238 mm	buc	159,75	5,00	798,75

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.9	CD78C01+[1] Buiandrugii prefabricati 25x15x100 cm	buc	2,00	75,12	150,24
			material:	71,84	143,68
			manopera:	3,28	6,56
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.10	CD78C02+[1] Buiandrugii prefabricati 25x15x150 cm	buc	3,00	90,33	270,98
			material:	86,91	260,72
			manopera:	3,42	10,26
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.11	CD78C04+[1] Buiandrugii prefabricati 25x15x200 cm	buc	2,00	121,79	243,58
			material:	117,85	235,71
			manopera:	3,93	7,87
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.12	TRB05A13 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	18,00	42,75	769,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	42,75	769,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2.13	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km.	tona	12,50	55,00	687,50
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	55,00	687,50
3 Sarpanta, planseu de lemn					
3.1	RCSH03A% Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie)	mp	120,00	96,55	11.585,59
			material:	2,49	298,27
			manopera:	84,93	10.191,60
			utilaj:	9,13	1.095,72
			transport:	0,00	0,00
3.1.L	29041691 Elemente de lemn pentru sarpanta - capriori 8x16 cm	mc	1,40	945,00	1.322,99
3.1.L	29041692 Elemente de lemn pentru sarpanta - pana 15x15 cm, cosoroaba 15x18 cm	mc	1,59	945,00	1.501,60
3.1.L	29041693 Elemente de lemn pentru sarpanta - popi 15x15 cm, suburs 15x15 cm, contrafise 15x15 cm, clesti 20cmx2cm	mc	1,84	945,00	1.740,69
3.1.L	201010296051 5 Sipci rasinoase s 942	mc	0,96	945,00	907,20
3.2	CE18A1 [1] Astereala la invelitori si planseu de lemn sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase	mp	200,00	31,11	6.221,70
			material:	24,81	4.961,70
			manopera:	5,70	1.140,00
			utilaj:	0,60	120,00
			transport:	0,00	0,00
3.3	RplzF08A% Folie anticondens pentru inveitori la acoperis (asim)	mp	136,50	14,49	1.977,43
			material:	8,79	1.199,38
			manopera:	5,70	778,05
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.4	RPCR04B01> Ignifugare sarpanta	mp	250,00	18,96	4.740,00
			material:	8,70	2.175,00
			manopera:	10,26	2.565,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.5	RCSH05A#	Planseu lemn cu deschid.<4m,exec.din grinzi ras/foioase incl.podina gr=24mm,asezata pe sipci 24x48mm	mp	62,50	159,85	9.990,93	
				material:	68,36	4.272,31	
				manopera:	85,50	5.343,75	
				utilaj:	6,00	374,87	
				transport:	0,00	0,00	
3.6	RPCE56D+	Termoizolatie la terase sau poduri din saltele de vata minerala asezate pe planseul de lemn	mp	62,50	60,90	3.806,18	
				material:	43,80	2.737,43	
				manopera:	17,10	1.068,75	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3.7	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	7,00	9,98	69,83	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	9,98	69,83	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
3.8	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km.	tona	7,00	55,00	385,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	55,00	385,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			59.732,06	42.172,17	2.756,19	21.038,25	125.698,67
Recapitulatia:		Recap 2019 10 8.5: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	948,87	0,00	0,00	948,87
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			59.732,06	43.121,04	2.756,19	21.038,25	126.647,54
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	5.973,21	4.312,10	275,62	2.103,83	12.664,75
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			65.705,26	47.433,14	3.031,81	23.142,08	139.312,29
Profit		8,5000 %	5.584,95	4.031,82	257,70	1.967,08	11.841,55
Total Inclusiv Beneficiu:			71.290,21	51.464,96	3.289,52	25.109,15	151.153,84
TOTAL GENERAL:							151.153,84

Intocmit,

SC Gevis

Raport gen

office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: EXTINDERE MAGAZIN SI REALIZARE TERASA
OBIECTUL: OBIECT 1
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, CANALIZARE
Beneficiar: COMUNA BUNILA
Proiectant: SC GEVIS PROTEAM SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01A3 TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D= 18MM	M	80,00	17,22	1.377,67
			material:	0,69	55,27
			manopera:	16,53	1.322,40
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	EA13A2 TUB IZOLANT USOR PROTEJAT FLEXIBIL IPFY CU INVELIS FLEXIBIL DIN MATERIAL PLASTIC CU D=15 MM.	M	120,00	18,04	2.165,24
			material:	1,51	181,64
			manopera:	16,53	1.983,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	EF02A1 TABLOU ELECTRIC PE SCHELET MET.CU MASCA MONT.PERETE SAU IN NISA,TABLOUL CU SUPR. <0,30MP	BUC	1,00	72,43	72,43
			material:	1,18	1,18
			manopera:	71,25	71,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3.L	3271895 TABLOU ELECTRIC GENERAL SIGURANTE 11 MODULE	BUC	1,00	2.675,00	2.675,00
4	RPCU11A1 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT	M	200,00	7,41	1.481,94
			material:	0,00	0,00
			manopera:	7,41	1.481,94
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
5	EI05B1 ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 1 TUB CU D:21-50MM	M	200,00	11,03	2.205,96
			material:	1,34	267,96
			manopera:	9,69	1.938,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6	ED01C1 INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE PT.INTENC INCLUSIV DOZA SPECIALA	BUC	2,00	11,42	22,85
			material:	0,02	0,05
			manopera:	11,40	22,80
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
6.L	5500732 INTRERUPATOR CUMPARA PE TENCUIALASIMBOL 0186 250V 10A	BUC	2,00	13,27	26,54
7	ED03A1 COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE, CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR. IMPERMEABILA	BUC	3,00	14,62	43,86
			material:	0,37	1,11
			manopera:	14,25	42,75
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7.L	5520366 COMUTATOR CUMPARA SUB TENCUIALASIMBOL 0176 10 A ;250 V	BUC	3,03	13,27	40,21
8	ED08A1 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC	9,00	14,62	131,57
			material:	0,37	3,32
			manopera:	14,25	128,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, CANALIZARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.L	5536080 PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALASIMBOL 0706A 250V;10A	BUC	9,09	14,48	131,60
9	ED08A1 PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE	BUC	6,00	14,62	87,71
			material:	0,37	2,21
			manopera:	14,25	85,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
9.L	3271908 PRIZA TRIPOLARA ANTIGRUN 330/16A	BUC	6,06	24,13	146,22
10	EE12B1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC	BUC	4,00	24,71	98,83
			material:	0,48	1,93
			manopera:	24,23	96,90
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
10.L	3271898 CORP ILUMINAT CU LED 4X10W, TIPFIRA	BUC	4,00	133,89	535,56
11	EE12B1 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI LED NEETANS MONTAT PE DIBLURI METALICE	BUC	12,00	24,71	296,50
			material:	0,48	5,80
			manopera:	24,23	290,70
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
11.L	5102619 CORPURI DE ILUMINAT AMBIENTAL EXTERIOR 20W	buc	4,00	168,94	675,08
11.L	5102621 CORPURI DE ILUMINAT AMBIENTAL PE TERASA 20W	buc	4,00	80,12	320,17
11.L	5104113 APLICA DE TAVAN 10 W	buc	4,00	78,67	314,37
12	EE10A1 CORP DE ILUMINAT SPECIAL,PLAF.DIFUZ. MONT.DIB.PLAST.	BUC	3,00	10,46	31,37
			material:	0,48	1,45
			manopera:	9,98	29,93
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
12.L	5104129 @ CORP DE ILUMINAT PENTRUILUMINATUL DE SIGURANTA LAEVACUARE, 2X8W, CU PICTOGRAMA"EXIT";	BUC	3,00	197,31	591,94
13	EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC	M	120,00	15,94	1.912,92
			material:	0,84	100,32
			manopera:	15,11	1.812,60
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
13.L	4803120 CABLU ENERGIE CYYF 3 X 1.5 MMP	M	120,00	2,53	303,61
14	EC01B1 CABLU EL.LOC LAMPA,PRIZA SECT.<4MMP MONTAT BACH.PE DIBLURI MAT.PLASTIC	M	100,00	15,94	1.594,10
			material:	0,84	83,60
			manopera:	15,11	1.510,50
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
14.L	4803002 CABLU ELECTRIC CYY F 4X4	M	3,68	5,46	20,08
14.L	4803121 CABLU ENERGIE CYYF 3X2.5	M	61,76	3,84	237,25
15	TSA16D3 Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren foarte tare	mc	4,00	116,28	465,12
			material:	0,00	0,00
			manopera:	116,28	465,12
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
16	TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	1,00	16,25	16,25
			material:	0,00	0,00
			manopera:	16,25	16,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, CANALIZARE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din :....teren foarte tare	mc	3,00	44,25	132,75
				material:	0,36	1,08
				manopera:	43,89	131,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	1,00	62,72	62,72
				material:	49,72	49,72
				manopera:	13,00	13,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	RPEXA05	DOZE DE DERIV.RAMIF.SAU FITING.ETANSARE D 1/2" LA3",PT.CABL.SAU TEVI INST. MEDIU NORMAL LA EXPL	BUC	8,00	28,50	228,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	28,50	228,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19.L	7319307	DOZE RAMIFICATIE PENTRU TUBURIPROTEJATE TIP PATRAT SIMBOL RIPP MARIMEA 29	BUC	8,00	0,35	2,76
20	EH10XA	VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT, CONSTIND DIN:VERIFICAREA CIRCUITELOR DE ILUMINAT;	BUC	10,00	11,52	115,17
				material:	2,97	29,67
				manopera:	8,55	85,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
21	EH10XB	VERIFICAREA INSTALATIEI DE ILUMINAT, CONSTIND DIN:VERIF.CORP DE ILUMINAT FLUOR.SI CU VAPORI DE H	BUC	17,00	7,26	123,39
				material:	0,13	2,27
				manopera:	7,13	121,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22	EI01A1	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM	BUC	20,00	4,28	85,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,28	85,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22.L	6313291	DIBLU METALIC CU AUTOFREZAREPENTRU SURUB M 6	BUC	20,00	0,92	18,40
23	EI01A1	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM	BUC	40,00	4,28	171,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,28	171,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23.L	6313306	DIBLU METALIC CU AUTOFREZAREPENTRU SURUB M 8	BUC	40,00	1,04	41,40
24	EG0111 [4]	MONTAT TARUSI PENTRU IMPAMANTARE , L=1,5 M, GALVANIZATI, CONSTRUCTIE STANDARDIZAT A	BUC	8,00	85,79	686,30
				material:	65,55	524,42
				manopera:	20,24	161,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25	TSA02C1	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.CO EZ. ADINC.<0,75M T.TARE	MC	2,50	60,14	150,34
				material:	0,00	0,00
				manopera:	60,14	150,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	EG08B1	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG. PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN TARE *	M	100,00	44,35	4.435,32
				material:	4,74	473,82
				manopera:	39,62	3.961,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, CANALIZARE

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
27	W1P08A	VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT. LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII	BUC	1,00	51,50	51,50	
				material:	0,20	0,20	
				manopera:	51,30	51,30	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
28	EF09A1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. <10MMP	BUC	20,00	2,00	39,90	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	2,00	39,90	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
29	EH05A1	INCERCARE TABLOURI MARMURA CU PESTE 6 CIRCUITE	BUC	1,00	43,89	43,89	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	43,89	43,89	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
30	EG07B1	COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT. APARENT PE ZIDURI	M	10,00	56,33	563,32	
				material:	13,58	135,82	
				manopera:	42,75	427,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
31	YC01 [2]	Lucrari instalatii sanitare, canalizare	lei	9.000,00	2,00	18.000,00	
				material:	1,00	9.000,00	
				manopera:	1,00	9.000,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
32	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 30m	tona	3,00	42,75	128,25	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	42,75	128,25	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
33	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = ...50 km.	tona	3,00	55,00	165,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	55,00	165,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			17.003,04	26.098,83	0,00	165,00	43.266,87
Recapitulatia:		Recap 2019 10 8.5: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	587,22	0,00	0,00	587,22
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			17.003,04	26.686,06	0,00	165,00	43.854,09
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	1.700,30	2.668,61	0,00	16,50	4.385,41
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			18.703,34	29.354,66	0,00	181,50	48.239,50
Profit		8,5000 %	1.589,78	2.495,15	0,00	15,43	4.100,36
Total Inclusiv Beneficiu:			20.293,13	31.849,81	0,00	196,93	52.339,86
TOTAL GENERAL:							52.339,86

Intocmit,

SC Gevis Prote

Raport generat cu

@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007