



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara, telefon/fax: 0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 37 / 21.09.2021

Privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului „Lucrări pentru refacerea de drumuri și podețe din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 21.09.2021,

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 38/04.08.2021 și Referatul de aprobare nr.38/16/04.08.2021 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului „Lucrări pentru refacerea de drumuri și podețe din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”;

Având în vedere Raportul nr.38/19/04.08.2021 al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila.

În baza Avizului Comisiei de specialitate I, a Consiliului local Bunila nr.37/22 înregistrat în ședința comisiei din 15.09.2021;

În baza Avizului Comisiei de specialitate II, a Consiliului local Bunila nr.25/23 înregistrat în ședința comisiei din 15.09.2021;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului local al comunei Bunila nr.17/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bunila pe anul 2021, rectificat ulterior;

Ținând cont că au fost respectate prevederile Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Ministerului Finanțelor Publice –Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara nr. HDG_STZ 14279/30.07.2021, prin care ni se comunică suma alocată de 1.980 mii lei ;

Ținând cont de prevederile :

- Art.44 alin.(1) și art.(4) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art.10 alin.(3) și alin.(7-8), Anexe 6 și 7 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - HGR nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice;
 - Art.1 și pct.13, supct. 2 din Anexa la Hotararea Guvernului nr.778/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, prevazuta in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale.
 - Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Art. 129, alin. (2) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), art. 139 alin.(1), art. 196 alin 1 lit a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului „Lucrări pentru refacerea de drumuri și podețe din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”;

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului „Lucrări pentru refacerea de drumuri și podețe din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021” prevăzuți în **Anexa nr.1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bunila, în valoare de **1978.922,40** lei (inclusiv TVA) pentru obiectivul „Lucrări pentru refacerea de drumuri și podețe din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021” conform Devizului general prevăzut în **Anexa nr.2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul Stroia Romulus, Primarul comunei Bunila, Compartimentul Achiziții publice și Compartimentul Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Bunila.

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara ;
- Primarului comunei Bunila ;
- Compartimentului Financiar - Contabil, Impozite și taxe locale;
- Compartimentul Achiziții publice
- Instituțiilor și persoanelor interesate, la solicitarea acestora :

Se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe pagina de internet a primăriei.

Pre

nei
a

Această hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 21.09.2021 cu următoarele voturi:

Total consilieri locali 9


Prezenți 8

Pentru 8

Împotrivă 1

Abțineri 1

Vizat CFP



ROMANIA
Județul Hunedoara
Comuna Bunila
Consiliul Local

ANEXA Nr. 1
la H.C.L. 37/21.09.2021

Executant

SC CLAU SPRINT CONSTRUCT SRL

**LUCRARI PENTRU REFACEREA DE DRUMURI SI PODETE DIN COMUNA
BUNILA, AFECTATE IN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE DIN INTERVALUL 15.04.2021**

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

- Refacere drum DC 111, Bunila-Alun-Govojdia, L=4,7 km
- Refacere 4 podete in localitatea Alun
- Refacere drum forestier DF022, l=4,5 km, in localitatea Vadu Dobrii
- Refacere 5 podete in localitatile Vadu Dobrii si Runcu Mare
- Refacere drum vicinal Cernisoara – Florese-Calea Carelor-Pravit-Ciucur, L= 1,5KM
- Refacere drum vicinal Bunila- Lunca Murari, L= 2,5 km

VALOARE TOTALA fara T.V.A. : 1.662.960,00 LEI



VALOARE TOTALA CU T.V.A.: 1.978.922,40 LEI

VALOARE C+M fara T.V.A.: 1.662.960,00 LEI

VALOARE. C+M cu T.V.A.: 1.978.922,40 LEI

EXECUTANT

SC CLAU SPRINT CONSTRUCT SRL

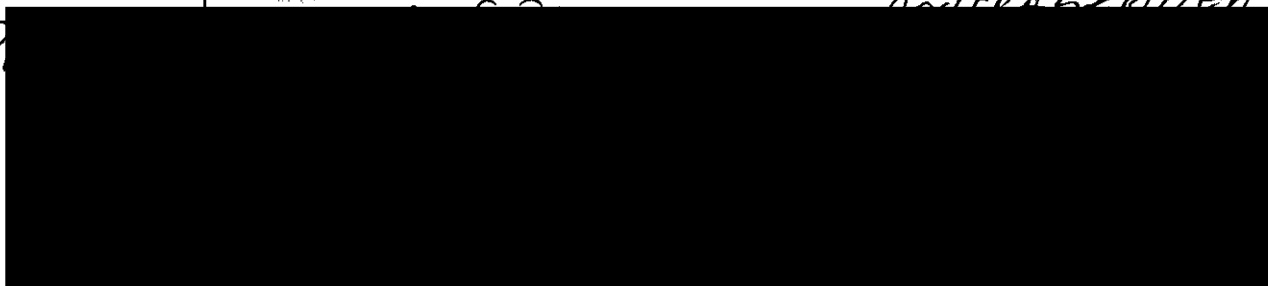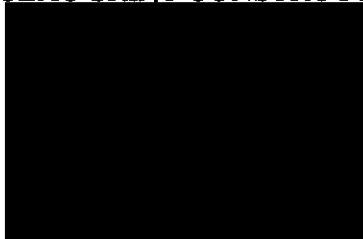

[Handwritten signature]

SCHEMĂ DE PROIECT
CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 2 la
H.P.L. Nr. 37/21.09.2021

Anexa Nr. 7

Devizul general

al obiectivului de investiții

Lucrări pentru refacerea de drumuri și podete din comuna Bunila, afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 3		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1 662 960,00	315 962,40	1 978 922,40
4.1.1	Refacere DC111 în localitatea Alun	588 132,42	111 745,16	699 877,58
4.1.1.1	Drum DC111, Bunila - Alun - Govajdia, L = 4,7 km	588 132,42	111 745,16	699 877,58

4.1.2	Refacere 4 podete in localitatea Alun	3 507,46	666,42	4 173,88
4.1.2.1	Podete	3 507,46	666,42	4 173,88
4.1.3	Refecerea drumului forestier DF022 in localitatea Vadu Dobrii	546 119,99	103 762,80	649 882,79
4.1.3.1	Drum forestier DF022 , L = 4,5 km	546 119,99	103 762,80	649 882,79
4.1.4	Refacere 5 podete in localitatile Vadu Dobrii si Runcu Mare	4 279,28	813,06	5 092,34
4.1.4.1	Podete	4 279,28	813,06	5 092,34
4.1.5	Refacere unui drum vicinal in localitatea Cemisoara Florese	210 051,20	39 909,73	249 960,93
4.1.5.1	Drum vicinal Cemisoara - Florese - Calea Carelor - Pravit - Ciucur , L = 1,5 km	210 051,20	39 909,73	249 960,93
4.1.6	Refacerea unui drum vicinal in localitatea Bunila	310 869,65	59 065,23	369 934,88
4.1.6.1	Drum vicinal Bunila - Lunca Murari , L = 2,5 km	310 869,65	59 065,23	369 934,88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		1 662 960,00	315 962,40	1 978 922,40
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		1 662 960,00	315 962,40	1 978 922,40
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)		1 662 960,00	315 962,40	1 978 922,40

Data

Întocmit,

Beneficiar,
Comuna Bunila

Ofertant ,

Beneficiar ,


Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectate in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv				
Nr. cap. / subcap. deviz general		Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
			Lei	Lei
1		2	3	4
1.2		Amenajarea terenului	0	0
1.3		Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0
1.4		Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0
2		Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0
3.5		Proiectare	0	0
3.5.1		Temă de proiectare	0	0
3.5.2		Studiu de fezabilitate	0	0
3.5.3		Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0	0
3.5.4		Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0
3.5.5		Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0	0
3.5.6		Proiect tehnic și detalii de execuție	0	0
4.1		Construcții și instalații	1662960	1662960
4.1.1		Refacerea DC111 in localitatea Alun	588132.42	588132.42
4.1.1.1		Drum DC111, Bunila - Alun - Govajdia, L=4,70 km	588132.42	588132.42
4.1.2		Refacere 4 podete in localitatea Alun	3507.46	3507.46
4.1.2.1		Podete	3507.46	3507.46
4.1.3		Refacerea drumului forestier DF022 in localitatea Vadu Dobrii	546119.99	546119.99
4.1.3.1		Drum Forestier DF022, L=4,50 km	546119.99	546119.99
4.1.4		Refacere 5 podete in localitatile Vadu Dobrii si Runcu Mare	4279.28	4279.28
4.1.4.1		Podete	4279.28	4279.28
4.1.5		Refacerea unui drum vicinal in localitatea Cernisoara Florese	210051.2	210051.2
4.1.5.1		Drum vicinal Cernisoara Florese - Caleas Carelor - Pravit - Ciuciur, L=1,50 km	210051.2	210051.2
4.1.6		Refacerea unui drum vicinal in localitatea Bunila	310869.65	310869.65
4.1.6.1		Drum vicinal Bunila - Lunca Murari, L=2,50 km	310869.65	310869.65
4.2		Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0
4.4		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0
4.5		Dotari	0	0
4.6		Active necorporale	0	0

5.1	Organizare de șantier	0	0
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0	0
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1662960	1662960
Taxa pe valoarea adăugată:		315962.4	315962.4
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		1978922.41	1978922.41

Executant

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectate in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”		
Nr. cap. / subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	Lei 3
4.1	Construcții și instalații	588132.42
4.1.1	Refacerea DC111 in localitatea Alun	588132.42
4.1.1.1	Drum DC111, Bunila - Alun - Govajdia, L=4,70 km	588132.42
	TOTAL I	588132.42
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		588132.42
Taxa pe valoarea adăugată:		111745.16
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		699877.58

EXECUTANT

Raport general

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Obiectul: Refacerea DC111 in localitatea Alun

Devizul: Drum DC111, Bunila - Alun - Govajdia, L=4,70 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2	100 mc	28.2	685	19317
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	685	19317
				Transport:	0	0
2	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	28.2	472.5	13324.5
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	472.5	13324.5
				Transport:	0	0
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	4512	15	67680.86
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.86
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	67680
4	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile	100 mc	21.15	1488.63	31484.54
				Material:	0	0
				Manopera:	96.31	2036.97
				Utilaj:	1392.32	29447.57
				Transport:	0	0
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innordire;	mc	1410	150.05	211577.01
				Material:	79.7	112384.05
				Manopera:	11.4	16073.46
				Utilaj:	58.95	83119.5
				Transport:	0	0
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3007.53	55	165414.15
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	55	165414.15

Total ore manopera (ore)	953.226
Total greutate materiale (tone)	3219.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------


Total Cheltuieli Directe	112384.05	18111.3	145208.56	233094.15	508798.06
--------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	407.5	0	0	407.5

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		112384.05	18518.8	145208.56	233094.15	509205.56
Cheltuieli	10,000%					50920.56
Profit	5,000%					28006.31

Total General fara TVA					588132.42
TVA (19%)					111745.16
TOTAL GENERAL (Lei)					699877.58

Executant	
-----------	--



Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări			
Nr. cap. / subcap.		Cheltuleli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
			Lei
1		2	3
4.1	Construcții și instalații		3507.46
4.1.2	Refacere 4 podete in localitatea Alun		3507.46
4.1.2.1	Podete		3507.46
		TOTAL I	3507.46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		0
		TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		0
4.5	Dotari		0
4.6	Active necorporale		0
		TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste		0
		TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			3507.46
Taxa pe valoarea adăugată:			666.42
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			4173.88

Executant

Raport gen

BUNILA
15.04.2021

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”
Obiectul: Refacere 4 podete in localitatea Alun

Devizul: Podete

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH16A 1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	24	76.95	1846.8
				Material:	0	0
				Manopera:	76.95	1846.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSC02 D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.24	2385	572.4
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	2385	572.4
				Transport:	0	0
3	TRA01 A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	38.4	15	576.01
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.01
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	576

Total ore manopera (ore)	97.2
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1846.81	572.4	576	2995.21

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	41.55	0	0	41.55

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1888.36	572.4	576	3036.76
Cheltuieli	10,000%				303.68
Profit	5,000%				167.02

Total General fara TVA	3507.46
TVA (19%)	666.42
TOTAL GENERAL (Lei)	4173.88


--	--

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări			
Nr. cap. / subcap.		Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA) Lei
1		2	3
4.1		Construcții și instalații	546119.99
4.1.3		Refacerea drumului forestier DF022 in localitatea Vadu Dobrii	546119.99
4.1.3.1		Drum Forestier DF022, L=4,50 km	546119.99
		TOTAL I	546119.99
4.2		Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
		TOTAL II	0
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5		Dotari	0
4.6		Active necorporale	0
		TOTAL III	0
6.2		Probe tehnologice și teste	0
		TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			546119.99
Taxa pe valoarea adăugată:			103762.8
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			649882.79

Executant

Raport generat de



Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”
Obiectul: Refacerea drumului forestier DF022 in localitatea Vadu Dobrii

Devizul: Drum Forestier DF022, L=4,50 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2	100 mc	27	685	18495	
				Material:	0	0	
				Manopera:	0	0	
				Utilaj:	685	18495	
				Transport:	0	0	
2	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	27	472.5	12757.5	
				Material:	0	0	
				Manopera:	0	0	
				Utilaj:	472.5	12757.5	
				Transport:	0	0	
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	4320	15	64800.82	
				Material:	0	0	
				Manopera:	0	0.82	
				Utilaj:	0	0	
				Transport:	15	64800	
4	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile	100 mc	10.385	1488.63	15460.07	
				Material:	0	0	
				Manopera:	96.31	1000.23	
				Utilaj:	1392.32	14459.84	
				Transport:	0	0	
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innorire;	mc	1350	150.05	202573.73	
				Material:	79.7	107601.75	
				Manopera:	11.4	15389.49	
				Utilaj:	58.95	79582.5	
				Transport:	0	0	
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2879.55	55	158375.25	
				Material:	0	0	
				Manopera:	0	0	
				Utilaj:	0	0	
				Transport:	55	158375.25	
Total ore manopera (ore)					862.66		
Total greutate materiale (tone)					3082.05		
			Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total


Total Cheltuieli Directe	107601.75	16390.54	125294.84	223175.25	472462.37
--------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	368.79	0	0	368.79

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		107601.75	16759.32	125294.84	223175.25	472831.16
Cheltuieli	10,000%					47283.12
Profit	5,000%					26005.71

Total General fara TVA		546119.99
TVA (19%)		103762.8
TOTAL GENERAL (Lei)		649882.79

Executant



Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări			
„Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor			
Nr. cap. / subcap.		Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
			Lei
1		2	3
4.1		Construcții și instalații	4279.28
4.1.4		Refacere 5 podete in localitatile Vadu Dobrii si Runcu Mare	4279.28
4.1.4.1		Podete	4279.28
		TOTAL I	4279.28
4.2		Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
		TOTAL II	0
4.3		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4		Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5		Dotari	0
4.6		Active necorporale	0
		TOTAL III	0
6.2		Probe tehnologice și teste	0
		TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			4279.28
Taxa pe valoarea adăugată:			813.06
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			5092.34

Executant

--	--	--

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”
Obiectul: Refacere 5 podete in localitatile Vadu Dobrii si Runcu Mare
Devizul: Podete

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc	mc	30	76.95	2308.5
				Material:	0	0
				Manopera:	76.95	2308.5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.3	2385	715.5
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	2385	715.5
				Transport:	0	0
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	41.937	15	629.06
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.01
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	629.06

Total ore manopera (ore)	121.5
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2308.51	715.5	629.06	3653.06

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	51.94	0	0	51.94

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2360.45	715.5	629.06	3705
Cheltuieli	10,000%				370.5
Profit	5,000%				203.78

Total General fara TVA	4279.28
TVA (19%)	813.06
TOTAL GENERAL (Lei)	5092.34

Executant

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielllor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap.	Cheltuiell pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	Lei
4.1	Construcții și instalații	210051.2
4.1.5	Refacerea unui drum vicinal in localitatea Cernisoara Florese	210051.2
4.1.5.1	Drum vicinal Cernisoara Florese - Caleas Carelor - Pravit - Ciuciur, L=1,50 km	210051.2
	TOTAL I	210051.2
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		210051.2
Taxa pe valoarea adăugată:		39909.73
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		249960.93

Executant

Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”
Obiectul: Refacerea unui drum vicinal in localitatea Cernisoara Florese
Devizul: Drum vicinal Cernisoara Florese - Caleas Carelor - Pravit - Ciuciur, L=1,50 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2	100 mc	14.5	685	9932.5
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	685	9932.5
				Transport:	0	0
2	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	14.5	472.5	6851.25
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	472.5	6851.25
				Transport:	0	0
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2320	15	34800.44
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.44
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	34800
4	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile	100 mc	6.605	1488.63	9832.25
				Material:	0	0
				Manopera:	96.31	636.12
				Utilaj:	1392.32	9196.13
				Transport:	0	0
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	450	150.05	67524.58
				Material:	79.7	35867.25
				Manopera:	11.4	5129.83
				Utilaj:	58.95	26527.5
				Transport:	0	0
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	959.85	55	52791.75
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	55	52791.75

Total ore manopera (ore)	303.494
Total greutate materiale (tone)	1027.35


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	35867.25	5766.39	52507.38	87591.75	181732.77

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	129.74	0	0	129.74

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		35867.25	5896.14	52507.38	87591.75	181862.51
Cheltuieli	10,000%					18186.25
Profit	5,000%					10002.44

Total General fara TVA						210051.2
TVA (19%)						39909.73
TOTAL GENERAL (Lei)						249960.93


Executant						
-----------	--	--	--	--	--	--



Oblectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
„Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor		
Nr. cap. / subcap.	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	Lei
3		
4.1	Construcții și instalații	310869.65
4.1.6	Refacerea unui drum vicinal in localitatea Bunila	310869.65
4.1.6.1	Drum vicinal Bunila - Lunca Murari, L=2,50 km	310869.65
	TOTAL I	310869.65
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		310869.65
Taxa pe valoarea adăugată:		59065.23
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		369934.89

Executant



Obiectivul: „Lucrari pentru refacerea de drumuri si podete din comuna Bunila, afectare in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din intervalul 15.04.2021”
Obiectul: Refacerea unui drum vicinal in localitatea Bunila
Devizul: Drum vicinal Bunila - Lunca Murari, L=2,50 km

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 2	100 mc	15	685	10275
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	685	10275
				Transport:	0	0
2	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	15	472.5	7087.5
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	472.5	7087.5
				Transport:	0	0
3	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2400	15	36000.46
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0.46
				Utilaj:	0	0
				Transport:	15	36000
4	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile	100 mc	10.108	1488.63	15046.76
				Material:	0	0
				Manopera:	96.31	973.49
				Utilaj:	1392.32	14073.27
				Transport:	0	0
5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroiere	mc	750	150.05	112540.96
				Material:	79.7	59778.75
				Manopera:	11.4	8549.71
				Utilaj:	58.95	44212.5
				Transport:	0	0
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1599.75	55	87986.25
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	55	87986.25

Total ore manopera (ore)	501.245
Total greutate materiale (tone)	1712.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	59778.75	9523.66	75648.27	123986.25	268936.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,250%	0	214.28	0	0	214.28

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		59778.75	9737.94	75648.27	123986.25	269151.21
Cheltuieli	10,000%					26915.12
Profit	5,000%					14803.32

Total General fara TVA					310869.65
TVA (19%)					59065.23
TOTAL GENERAL (Le)					369934.89

Executant					
-----------	--	--	--	--	--

